



МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ

Инструкция по установке защиты картера и КПП MAZDA 3/6/ Atenza; Axela; CX-5

Артикул: 12.2154/12.2155

Тип кузова: BM (3;Axela )/GJ(Atenza)

Год выпуска: 2013 -/2012 -  
Atenza -2012 -; Axela -2013 -; CX-5 2011 -

Двигатель, КПП: 1,5 АТ,МТ; 1,6 АТ,СVТ,МТ; 2,0 МТ  
/2.0 АТ, МТ; 2.5 АТ/2.0 АТ

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разработана и изготовлена ООО "Металлопродукция", соответствует требованиям ТУ 4591-001-25888788-2006. Конструкция защищена авторскими свидетельствами на полезную модель №89059, 15980, 15981, 15982, 15983. Запатентовано в России.

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от механических повреждений.  
Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от попадания грязи и влаги.

### УСТАНОВКА:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разрабатывается индивидуально на каждый автомобиль. Она должна устанавливаться в соответствии с инструкцией изготовителя специализированным дилером или на сертифицированных СТО. Защита крепится к штатным отверстиям силовых элементов кузова. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Снять центральную часть штатного пыльника.
2. Балку защиты "А" прикрепить к передней балке подрамника.
3. Установить клипсы "1" над отверстиями в подрамнике в точке крепления рычагов.
4. Основание защиты прикрепить к установленным деталям.
5. Все точки крепления затянуть.

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:



Защита моторного отсека и элементов трансмиссии предназначена для эксплуатации в условиях предусмотренных производителем автомобиля. При эксплуатации должны быть исключены случаи наезда на крупные препятствия и предметы при движении автомобиля на скорости. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений узлов и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты на специализированной СТО.

### ГАРАНТИЯ:

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год.

### УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:

Защита установлена на автомобиль, с не поврежденными силовыми элементами кузова и конструкции (автомобиль, который не участвовал в ДТП);  
Отсутствуют механические повреждения защиты, полученные в результате наезда на препятствие;  
Соблюдены все требования инструкции по установке защиты;  
Отсутствуют механические повреждения порошкового покрытия.  
Производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный автомобилю, жизни и здоровью людей, в случае нарушения условий установки и эксплуатации защиты. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

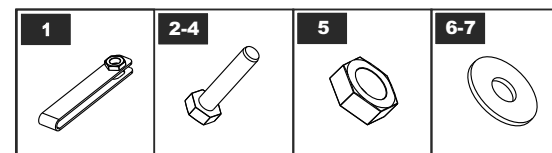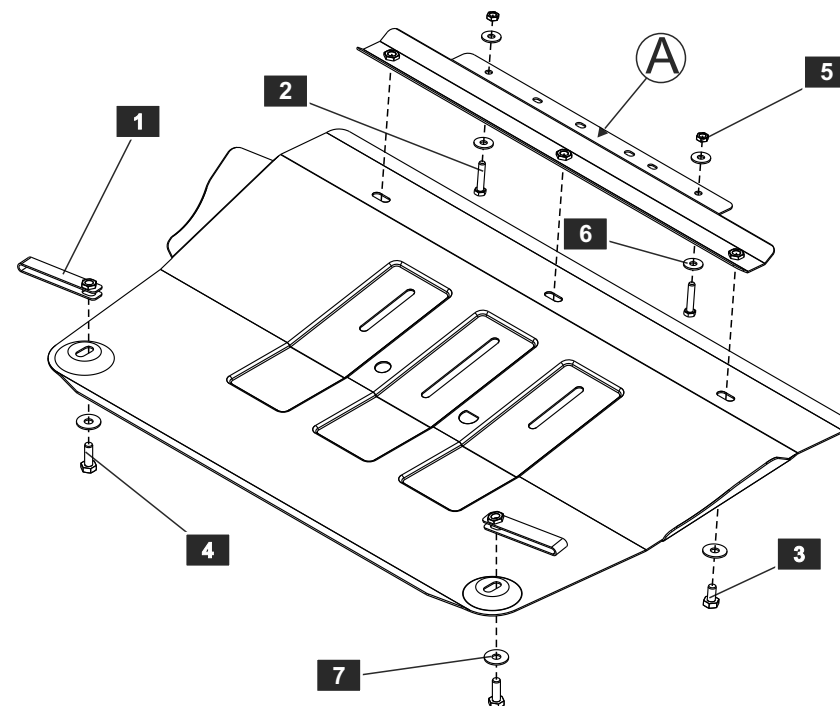

### СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

| NO.             | NAME            | QTY.   | NO.     | NAME     | QTY.     |
|-----------------|-----------------|--------|---------|----------|----------|
| 1               | Скоба закладная | 2      | 6       | Шайба 8  | 4        |
| 2               | Болт М8х40      | 2      | 7       | Шайба 10 | 5        |
| 3               | Болт М10х20     | 3      | 8       |          |          |
| 4               | Болт М10х30     | 2      | 9       |          |          |
| 5               | Гайка М8        | 2      |         |          |          |
| Моменты затяжки |                 | М6х1.0 | М8х1.25 | М10х1.5  | М12х1.75 |
| Диаметр резьбы  |                 | 9.8 Нм | 24.0 Нм | 47.0 Нм  | 81.0 Нм  |