


СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	1	Штанга	
2	4	Закладная	
3	1	Кронштейн левый	
4	1	Кронштейн правый	
5	1	Уголок	
6	1	Уголок	
7	1	Уголок	
8	1	Уголок	
9	1	Платик	
10	1	Платик	
11	2	Втулка Ф16х1,6 L93	
12	2	Болт М10х35	 DIN 933
13	4	Болт М10х1,25х40	 DIN 933
14	2	Болт М10х130	 DIN 933
15	1	Болт М12х25	 DIN 933
16	10	Болт М12х1,25х40	 DIN 933

17	1	Болт М12х1,25х50	 DIN 933
18	1	Болт М12х1,25х70	 DIN 933
19	2	Винт М16х45	 DIN 912
20	4	Гайка М10	 DIN 934
21	6	Гайка М12х1,25	 DIN 934
22	1	Гайка М12 с/к	 DIN 985
23	2	Гайка М16 с/к	 DIN 985
24	8	Шайба 10 Г	 DIN 127
25	2	Шайба 10 увел.	 DIN 9021
26	10	Шайба 10	 DIN 125 A
27	12	Шайба 12 Г	 DIN 127
28	15	Шайба 12	 DIN 125 A
29	2	Шайба 16	 DIN 125 A
30	1	Подрозетник	 PZ-01
31	1	Крюк	 ISO 50



ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

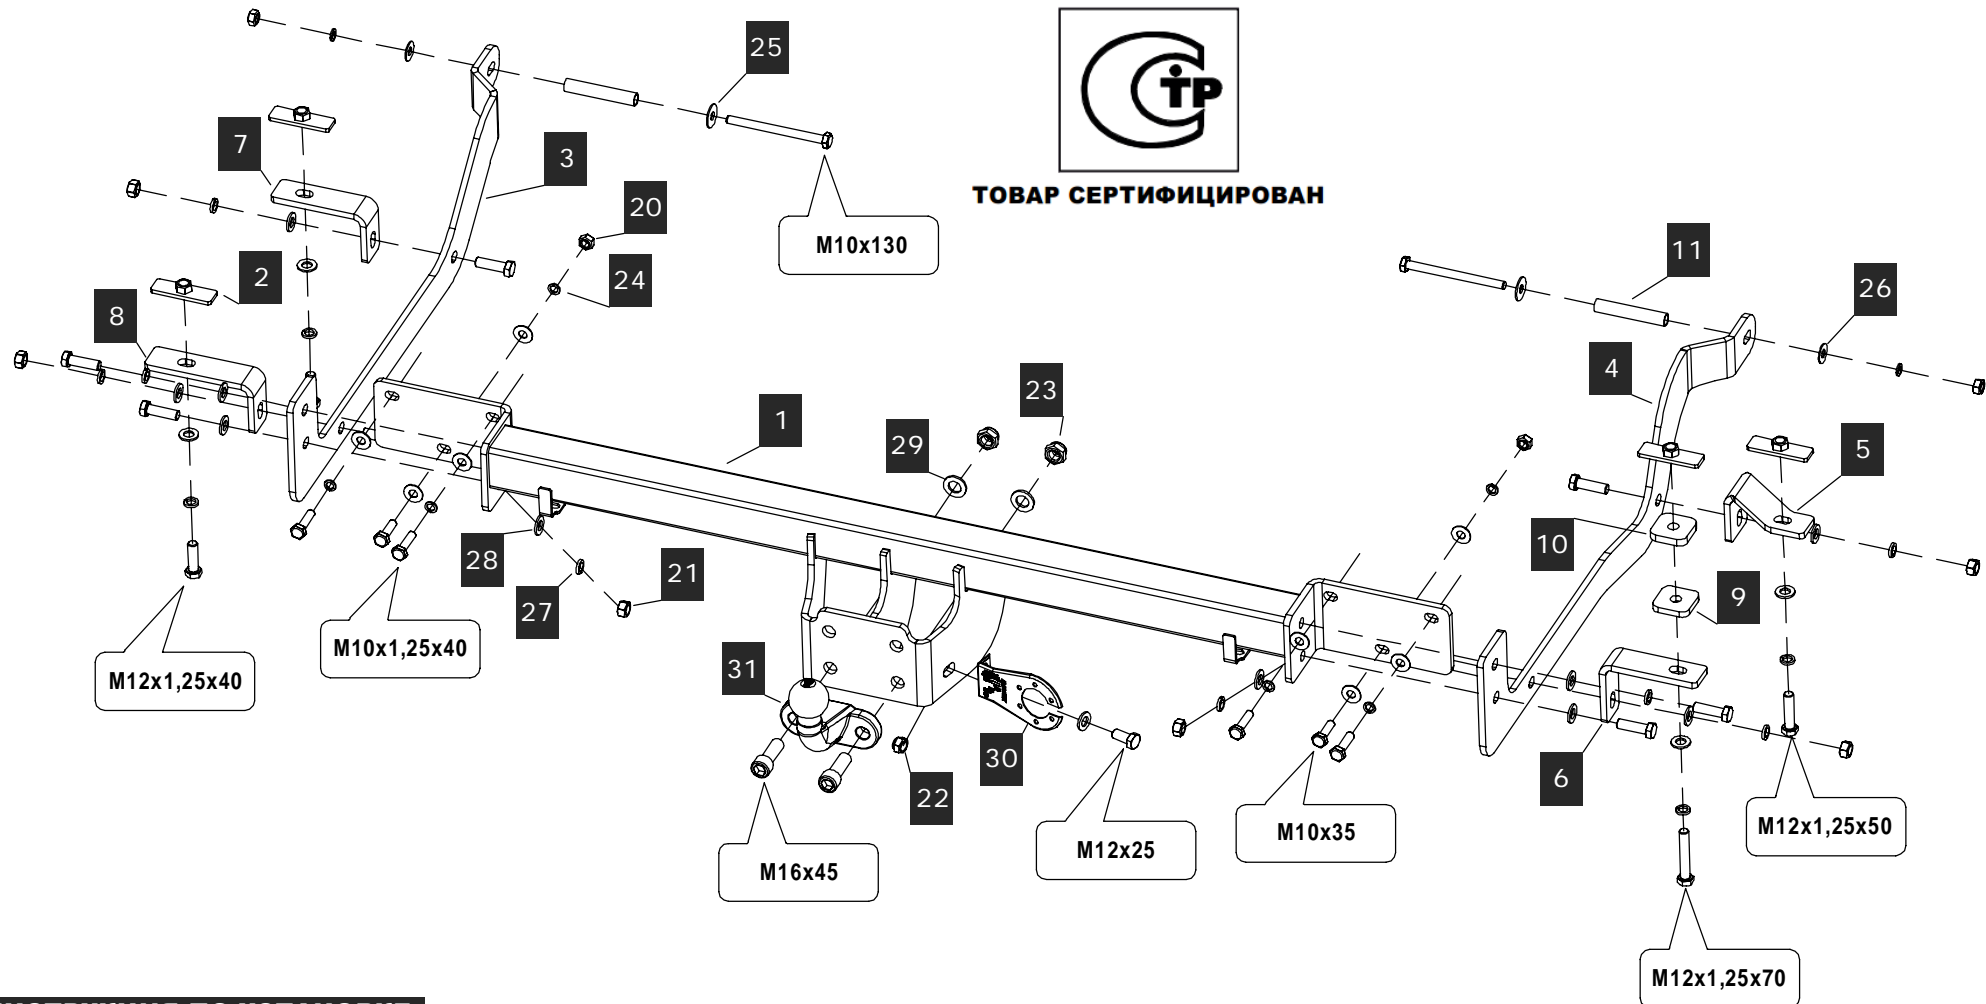

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Установить штангу ТСУ поз. 1.
2. Установить кронштейны поз. 3 и поз. 4. с помощью крепежа и комплектующих поз. 2, поз. 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11.
3. Установить крюк.
4. Произвести обтяжку болтов ТСУ.
5. Подключить электрику.

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	215 Нм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа. Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа. Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля. При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика. Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ _____ установлено на автомобиль _____

Модель _____ VIN _____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки _____ Подпись _____