


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Lifan	X50	1.5	2015-2021

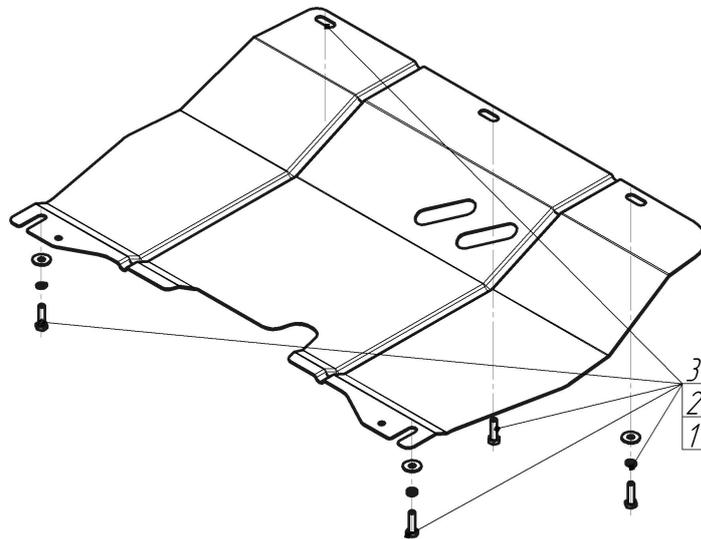

**Комплект крепежа**

1		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	5 шт	3		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	5 шт
2		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	5 шт				

## Автомобиль без защиты

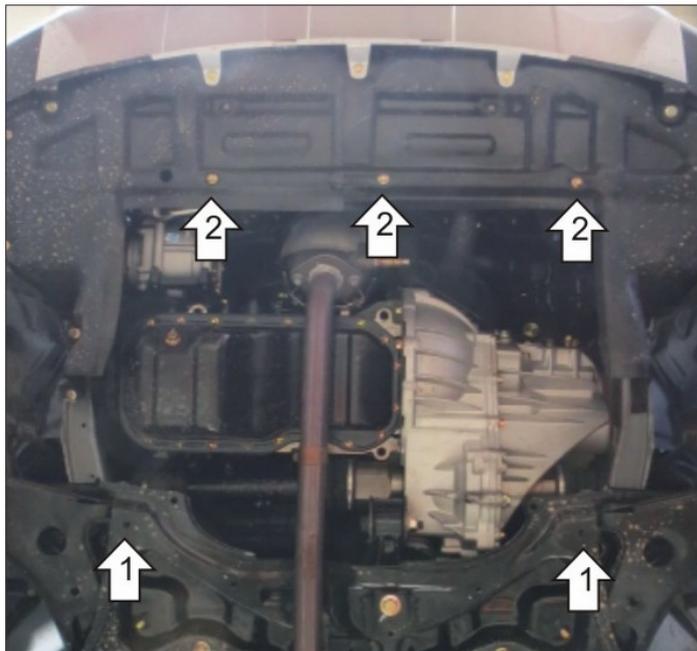

## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Наживить в штатные резьбовые отверстия Болты М8х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8, установить задние точки крепления Защиты.
2. Вывернуть 3 штатных болта М8 и в эти резьбовые отверстия установить передние точки крепления Защиты, используя Болты М8х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 31.05.2022 16:35:04