



МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ

Инструкция по установке защиты картера и КПП MAZDA 3/6/ Atenza; Axela; CX-5

Артикул: 12.2154/12.2155

Тип кузова: ВМ (3;Axela)/GJ(Atenza)

Год выпуска: 2013 -/2012 -
Atenza -2012 -; Axela -2013 -; CX-5 2011 -

Двигатель, КПП: 1,5 АТ,МТ; 1,6 АТ,СVТ,МТ; 2,0 МТ
/2.0 АТ, МТ; 2.5 АТ/2.0 АТ

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разработана и изготовлена ООО "Металлопродукция", соответствует требованиям ТУ 4591-001-25888788-2006. Конструкция защищена авторскими свидетельствами на полезную модель №89059, 15980, 15981, 15982, 15983. Запатентовано в России.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от механических повреждений.
Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от попадания грязи и влаги.

УСТАНОВКА:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разрабатывается индивидуально на каждый автомобиль. Она должна устанавливаться в соответствии с инструкцией изготовителя специализированным дилером или на сертифицированных СТО. Защита крепится к штатным отверстиям силовых элементов кузова. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Снять центральную часть штатного пыльника.
2. Балку защиты "А" прикрепить к передней балке подрамника.
3. Установить клипсы "1" над отверстиями в подрамнике в точке крепления рычагов.
4. Основание защиты прикрепить к установленным деталям.
5. Все точки крепления затянуть.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:



Защита моторного отсека и элементов трансмиссии предназначена для эксплуатации в условиях предусмотренных производителем автомобиля. При эксплуатации должны быть исключены случаи наезда на крупные препятствия и предметы при движении автомобиля на скорости. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений узлов и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты на специализированной СТО.

ГАРАНТИЯ:

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:

Защита установлена на автомобиль, с не поврежденными силовыми элементами кузова и конструкции (автомобиль, который не участвовал в ДТП);
Отсутствуют механические повреждения защиты, полученные в результате наезда на препятствие;
Соблюдены все требования инструкции по установке защиты;
Отсутствуют механические повреждения порошкового покрытия.
Производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный автомобилю, жизни и здоровью людей, в случае нарушения условий установки и эксплуатации защиты. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

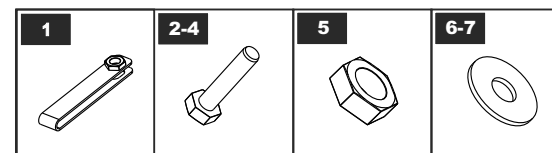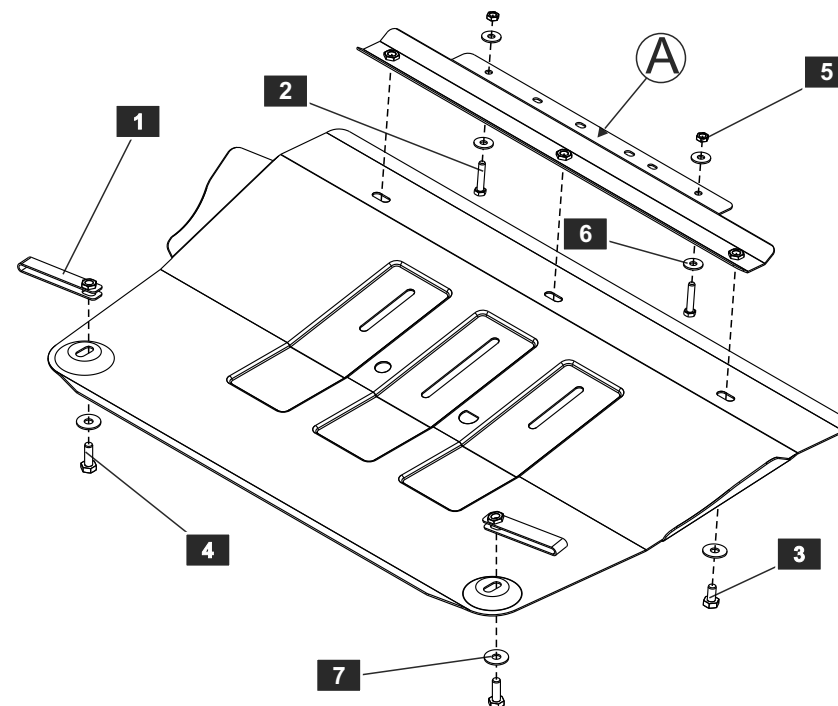

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

| NO. | NAME | QTY. | NO. | NAME | QTY. |
|-----------------|-----------------|--------|---------|----------|----------|
| 1 | Скоба закладная | 2 | 6 | Шайба 8 | 4 |
| 2 | Болт М8х40 | 2 | 7 | Шайба 10 | 5 |
| 3 | Болт М10х20 | 3 | 8 | | |
| 4 | Болт М10х30 | 2 | 9 | | |
| 5 | Гайка М8 | 2 | | | |
| Моменты затяжки | | М6х1.0 | М8х1.25 | М10х1.5 | М12х1.75 |
| Диаметр резьбы | | 9.8 Нм | 24.0 Нм | 47.0 Нм | 81.0 Нм |