



МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ

Инструкция по установке защиты картера DODGE RAM3500/RAM 1500

Артикул: 04.2544

Тип кузова:

Год выпуска: 2013 -/2010 -

Двигатель, КПП: 5,7 АТ

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разработана и изготовлена ООО "Металлопродукция", соответствует требованиям ТУ 4591-001-25888788-2006. Конструкция защищена авторскими свидетельствами на полезную модель №89059, 15980, 15981, 15982, 15983. Запатентовано в России.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от механических повреждений.
Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от попадания грязи и влаги.

УСТАНОВКА:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разрабатывается индивидуально на каждый автомобиль. Она должна устанавливаться в соответствии с инструкцией изготовителя специализированным дилером или на сертифицированных СТО. Защита крепится к штатным отверстиям силовых элементов кузова. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Кронштейны защиты "2" прикрепить к силовым элементам в передней части рамы.
2. Кронштейны "1" установить на штатные болты подрамника.
3. Деталь защиты "А" прикрепить к подрамнику с помощью закладных планок "3", задней точки "8" и установленных кронштейнов.
4. Деталь защиты "В" прикрепить к установленным кронштейнам и соединить с деталью "А".
5. Все точки крепления затянуть.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:



Защита моторного отсека и элементов трансмиссии предназначена для эксплуатации в условиях предусмотренных производителем автомобиля. При эксплуатации должны быть исключены случаи наезда на крупные препятствия и предметы при движении автомобиля на скорости. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений узлов и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты на специализированной СТО.

ГАРАНТИЯ:

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:

Защита установлена на автомобиль, с не поврежденными силовыми элементами кузова и конструкции (автомобиль, который не участвовал в ДТП);
Отсутствуют механические повреждения защиты, полученные в результате наезда на препятствие;
Соблюдены все требования инструкции по установке защиты;
Отсутствуют механические повреждения порошкового покрытия.
Производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный автомобилю, жизни и здоровью людей, в случае нарушения условий установки и эксплуатации защиты. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

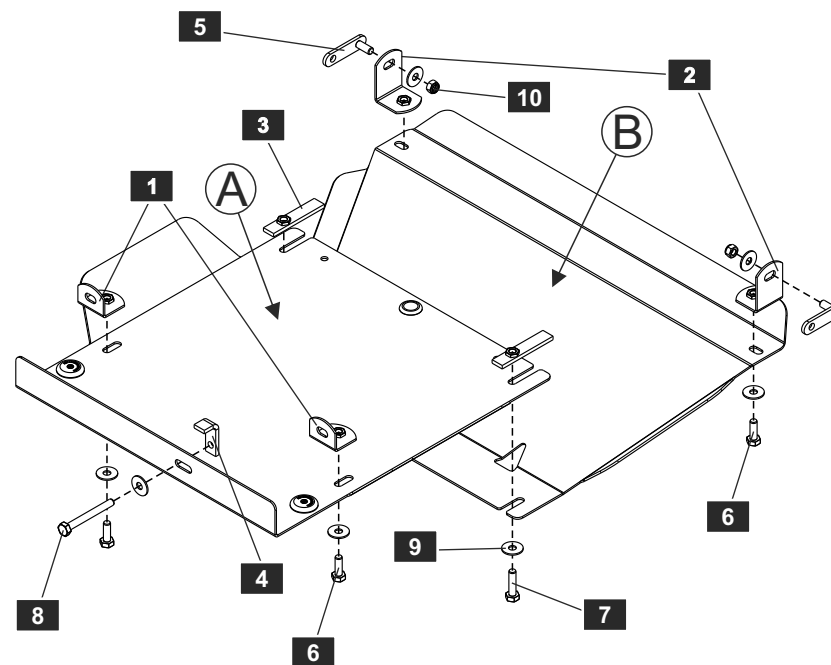

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

NO.	NAME	QTY.	NO.	NAME	QTY.
1	Кронштейн	2	6	Болт М10х30	4
2	Кронштейн	2	7	Болт М10х40	2
3	Планка закладная	2	8	Болт М10х90	1
4	Планка закладная	1	9	Шайба 10	9
5	Планка закладная	2	10	Гайка М10	2

Диаметр резьбы	М6х1.0	М8х1.25	М10х1.5	М12х1.75
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм